Tannenstraße Bk 1,0

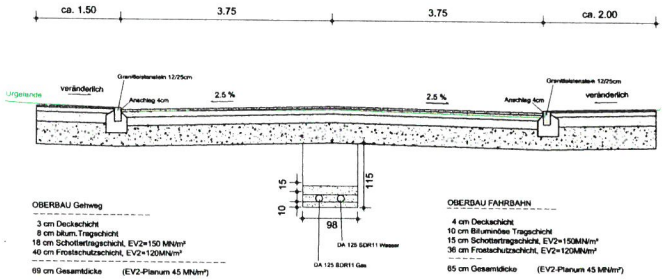

OBERBAU Gehweg

3 cm Deckschicht
8 cm bitum.Tragschicht
18 cm Schottertragschicht, EV2=150 MN/m²
40 cm Frostschutzschicht, EV2=120MN/m²

69 cm Gesamtdicke (EV2-Planum 45 MN/m²)

OBERBAU FAHRBAHN

4 cm Deckschicht
10 cm Bituminöse Tragschicht
15 cm Schottertragschicht, EV2=150MN/m²
36 cm Frostschutzschicht, EV2=120MN/m²

65 cm Gesamtdicke (EV2-Planum 45 MN/m²)

Tannenstraße mit Parkbucht Bk 1,0

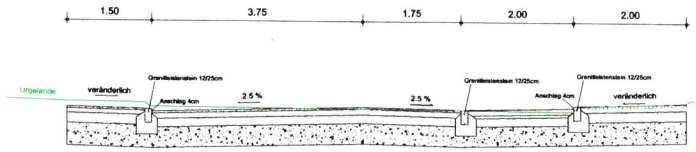

OBERBAU Gehweg

3 cm Deckschicht
8 cm bitum.Tragschicht
18 cm Schottertragschicht, EV2=150 MN/m²
40 cm Frostschutzschicht, EV2=120MN/m²

69 cm Gesamtdicke (EV2-Planum 45 MN/m²)

OBERBAU FAHRBAHN

4 cm Deckschicht
10 cm Bituminöse Tragschicht
15 cm Schottertragschicht, EV2=150MN/m²
36 cm Frostschutzschicht, EV2=120MN/m²

65 cm Gesamtdicke (EV2-Planum 45 MN/m²)

OBERBAU Parkplatz

10 cm Pflaster
5 cm Splittbett
15 cm Schottertragschicht, EV2=150MN/m²
36 cm Frostschutzschicht, EV2=120MN/m²

85 cm Gesamtdicke (EV2-Planum 45 MN/m²)

Tannenstraße mit Bauminsel Bk 1,0

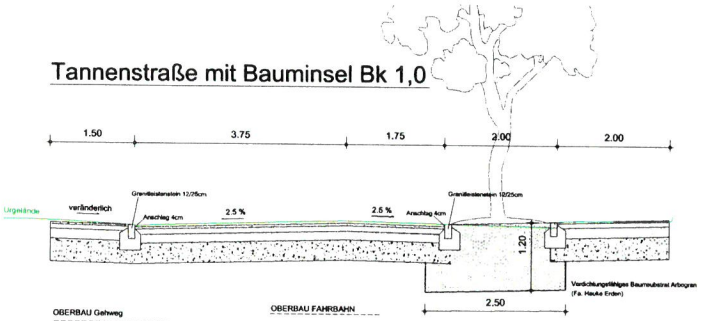

OBERBAU Gehweg

3 cm Deckschicht
8 cm bitum.Tragschicht
18 cm Schottertragschicht, EV2=150 MN/m²
40 cm Frostschutzschicht, EV2=120MN/m²

69 cm Gesamtdicke (EV2-Planum 45 MN/m²)

OBERBAU FAHRBAHN

4 cm Deckschicht
10 cm Bituminöse Tragschicht
15 cm Schottertragschicht, EV2=150MN/m²
36 cm Frostschutzschicht, EV2=120MN/m²

65 cm Gesamtdicke (EV2-Planum 45 MN/m²)

Randeinfassungen M 1:50

Granitrandstein 12/25



	Datum	Name
f		
e		
d		
c		
b		
a		

Stadt **Mössingen**

Plannummer: 40

Ausbau Tannenstraße

Straßenbau

Entwurfsplanung

Regelprofil

M 1 : 50/20

Projektnummer: 180520

	Name	Datum
bearbeitet	Mang	05.11.2018
gezeichnet	Webber	05.11.2018
geprüft		
gesehen		

Aufgestellt: Pfullingen, den 05.11.2018

Anerkannt:

Beratende Ingenieure für Bauwesen und Vermessung
Kraußstraße 3 72793 Pfullingen
Fon 07121/9730-0 Fax 07121/9730-30
Mail hum@herrmann-mang.de Internet www.herrmann-mang.de
HERRMANN UND MANG Ingenieure GmbH & Co. KG

M:\BB-Projekte\Mössingen Tannenstr\Layouts\ Entwurfsplanung.dwg

Druckdatum: 05.11.2018

ANLAGE 2